

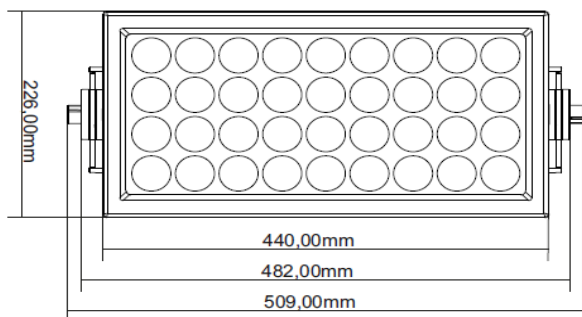


EXPOLITE

TourCyc 540

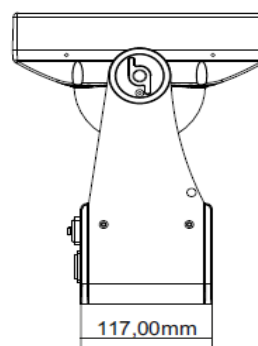

| | | |
|--------------------|---|---------------------------------------|
| Schutzklasse | : | IP65 |
| LEDs | : | 36 x 15W RGBW |
| Abstrahlwinkel | : | 40° |
| Segmentansteuerung | : | 4 Zonen (von oben nach unten) |
| Ansteuerung | : | XLR 3-pol. / WMDX (wireless solution) |
| Anschluss | : | Seetronic PowerCon IP65 |
| Bedienung | : | Touchscreen |

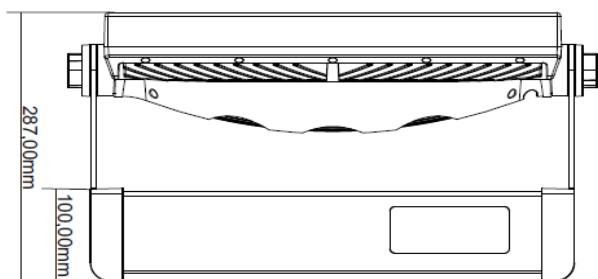

| | | | | | |
|------|------|------|-----|-----|--------|
| R | 1406 | 376 | 163 | 97 | 65lux |
| G | 2659 | 706 | 299 | 178 | 112lux |
| B | 412 | 110 | 48 | 28 | 18lux |
| W | 2602 | 693 | 300 | 179 | 115lux |
| RGBW | 6546 | 1750 | 760 | 442 | 284lux |

