



Alphapack 3

3x6,3A Phasenanschnittdimmer

Ausstattungsmerkmale

- 3x6,3A
- DMX-Softpatch
- 3 Kanalregler zur lokalen Steuerung
- Schutzschaltung bei Überlast
- Kanalwahlschalter mit LED
- M10 Montagegewinde (Ober- und Rückseite)
- Sicherungsseilaufnahme
- Optionales Befestigungsmaterial zur Stativmontage



Übersicht

Das Alphapack 3 ist eine universell einsetzbare und qualitativ hochwertige Dimmereinheit mit 3 Kanälen. Die Kanalregler am Gerät kontrollieren die ausgehenden Dimmerkanäle und mischen lokale Ausgabewerte zusammen mit eingehenden DMX-Daten auf HTP-Basis.

Die Serie ist als transportable Dimmereinheit ausgelegt und kann für die Wand- oder Stativmontage verwendet werden.

Eine DMX 512-Schnittstelle ermöglicht die Ansteuerung mit einer separaten DMX-Lichtsteuerung. Die DMX-Adresse kann zwischen 1-512 frei gewählt werden. Eine elektronische Schutzschaltung verhindert Überlastschäden und bietet Sicherheit im täglichen Betrieb.



Bestell-Informationen

0011-000011-00	Alphapack 3 Doppel-Schuko
0011-000012-00	Alphapack 3 Französische Steckdosen
0011-000010-00	Alphapack 3 CEE22
0011-000009-00	Alphapack 3 Schweizer Steckdosen
0011-000021-00	Alphapack 3 Neutrik powerCON TRUE 1
0011-000001-00	Alphapack 3 UK 15A Steckdosen
12614782	Halterung zur Wand-/Stativmontage


Lieferumfang

Benutzerhandbuch

Optionales Zubehör

Halterung zur Wand-/Stativmontage

Abmessungen

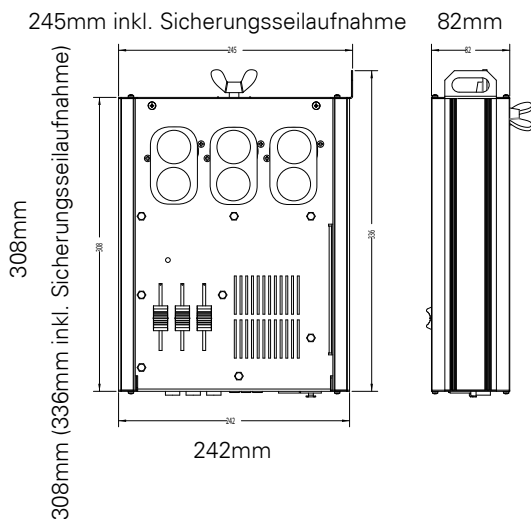

Gewicht: 3,7kg

Produkt-Spezifikationen

- Anzahl der Dimmerkanäle: 3
- Last pro Kanal: 0,2A min. / 6,3A max.
- Gesamtlast pro Dimmer: ab Werk begrenzt auf 10, 13 oder 16A (elektronische Überwachung)
- Voll-Last-tauglich: 100%
- Spannungsversorgung: 1-phasiger Anschluss (200–255V)
- Frequenz: 50Hz
- DMX-Schnittstellen: XLR 5pin (male/female), DMX512-1990
- Last-Ausgänge: verschiedene Ausgangsvarianten (z.B. Schuko, Schweizer Typ 13, CEE22, Französischer Typ E, Neutrik powerCON TRUE 1 usw.).
- Lastabsicherung pro Kanal: über 6,3A Schraub Sicherungen (20mm)
- Kühlsystem: konvektionsgekühlt (ohne Lüfter)
- Abmessungen: 245mm inkl. Sicherungsseilaufnahme (B), 82mm (T), 308mm - 336mm inkl. Sicherungsseilaufnahme (H)
- Gewicht: 3,7kg
- Umgebungstemperaturen im Betrieb: +5°C - 40°C (Luftfeuchtigkeit 5 - 95%, nicht kondensierend)

Wenden Sie sich an die nächste Eaton Niederlassung:

Usk House, Lakeside, Llantarnam Park,
Cwmbran, Torfaen, NP44 3HD, UK
T: +44 (0)1633 838088 F: +44 (0)1633 867880
E: enquiries@zero88.com www.zero88.com

Eaton Industries Manufacturing GmbH
Electrical Sector EMEA
Route de la Longeraie
71110 Morges, Switzerland
Eaton.eu

© 2017 Eaton
Alle Rechte vorbehalten.

Alphapack3_Datenblatt_DE_Rev2_0617

Technische Änderungen an den aufgeführten Produkten, sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Eaton ist ein eingetragenes Warenzeichen.

Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

EATON

Powering Business Worldwide

CE



FM 29148

